

「182単面ガラス高効率ハーフセル単結晶 - PERCモジュール」

400-410W 0-5Wプラス公差



真っ黒デザイン

高級感のある美しい黒い外観、グリッド線のない表面。



優れた耐候性

モジュールはIEC標準テスト要件を満たし、塩霧、アンモニアガス、砂塵、カタツムリの紋様、電位誘導減衰などのリスクに耐える能力を備えています。



MBB&SMBB ハーフカットセル電池技術

新回路設計、低内部電流、小さくなる内部抵抗損失。



100%ELテスト4回

モジュールに隠れ割れがないことを確保する。




高電力密度

抵抗損失が小さくなり、高出力の新世代単結晶シリーズ製品。



機械的性能

特別に設計されたアルミベゼルは、モジュールの機械的性能とシステムの設置効率が効果的に高めます。

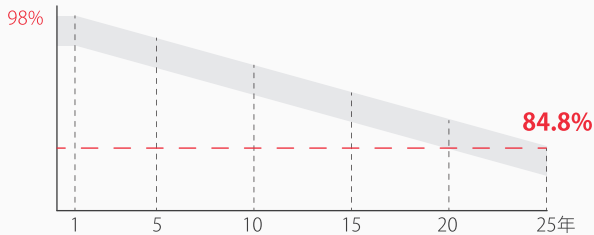

■ JinenU Solarの新線性品質保証電力 □ 標準線性品質保証電力

12年 素材と仕上がり保証
25年 リニア保証
0.55% 劣化率

製品品質システムと認証



